

# アイガー極薄パネルライト 明るさに自信有り!!

EGDC001ST-3  
3灯式スタンドライト

全高 ~3.2M  
**15,000 Lm**

●リン酸鉄リチウムバッテリー 12.8V  
(最大 13.4V) 使用時

●これはもう簡易ナイター設備! 明るい!



## Safety

DC12COB システムは LED に直接低電圧 (DC14V 以下) を供給する為  
雨に濡れても (電源部分を除く) 感電の心配が有りません。  
また、電源にバッテリー等をご使用頂ければ、どこでも使用できます。

EDGC001MG  
マグネットパネルライト

簡単マグネット取り付け  
**4,000 Lm**



# 低電圧で雨でも安心

**DC12V ~ DC14V** 防水仕様で無くても

# DC12

COB SYSTEM PANEL LIGHT

unit items ユニットアイテム



ご注文・お問い合わせは

**EIGERTOOL®**

株式会社アイガーツール

新潟県三条市東裏館 2-17-24 TEL: 0256-32-4071 FAX: 0256-35-2421

<https://www.eigertool.com/>

# DC12 COB システムパネルライト 標準組合せ商品

DC12 COB System panel light standard combination product

**4,000 Lm** 昼光色  
パネルの角度は自在


EGDC001CL 4986449032078  
アイガー極薄クリップパネルライト 昼光色

EGDC002CL 4986449032085  
アイガー極薄クリップパネルライト 電球色

**3,000 Lm** 電球色

12.5V2.8A アダプター  
ON OFF スイッチ  
3m 接続コード (20WAG)

調光 短押しで on-off, 長押しで調光。

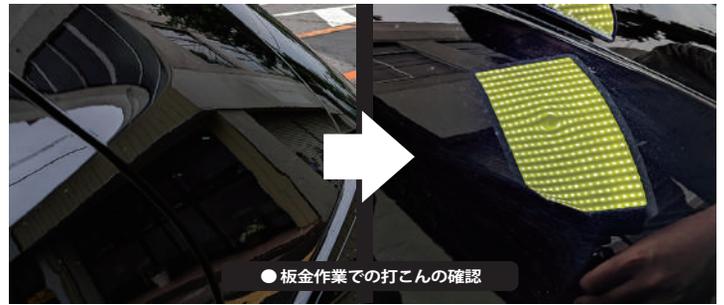

**4,000 Lm** 昼光色

EGDC001MG 4986449032092  
アイガー極薄マグネットパネルライト 昼光色

EGDC002MG 4986449032108  
アイガー極薄マグネットパネルライト 電球色

**3,000 Lm** 電球色

12.5V2.8A アダプター  
ON OFF スイッチ  
3m 接続コード (20WAG)

調光 短押しで on-off, 長押しで調光。

超強力



**4,000 Lm** 昼光色

EGDC001FL 4986449032115  
アイガー極薄くねくね棒パネルライト 昼光色

EGDC002FL 4986449032122  
アイガー極薄くねくね棒パネルライト 電球色

**3,000 Lm** 電球色

12.5V2.8A アダプター  
ON OFF スイッチ  
3m 接続コード (20WAG)

調光 短押しで on-off, 長押しで調光。

パネルの角度は自在



接続は 5.5x2.1mm プラグを使用  
ケーブルは二層の PVC 断熱材を  
使用簡単に壊れないほど太いです。  
純銅導体を内部で使用しており、  
導電性が高く、品質が安定して  
います。

DC12V で点灯するので、バッテ  
リー、発電機、自動車のシガー  
接続口、モバイルバッテリー  
、ソーラーパネル蓄電池等に接続  
する事でご使用出来ます。

※但し接続の場合は別途、アダプター  
接続コードが必要となります。

**4,000 Lm** 昼光色

EGDC001MST 4986449032139  
アイガー極薄三脚パネルライト 昼光色

EGDC002MST 4986449032146  
アイガー極薄三脚パネルライト 電球色

**3,000 Lm** 電球色

12.5V2.8A アダプター  
ON OFF スイッチ  
3m 接続コード (20WAG)

調光 短押しで on-off, 長押しで調光。

パネルの角度は自在

ご注文・お問い合わせは

**EIGER TOOL®**  
株式会社アイガーツール

新潟県三条市東裏館 2-17-24 TEL: 0256-32-4071 FAX: 0256-35-2421  
<https://www.eigertool.com/>

EGDC001ST-1 4986449032153  
アイガー 1 灯式スタンドライト



プレート×1  
昼光色

全高 ~2.4M

**4,000 Lm**

●リモコンで光をコントロール！

12.5V2.8A  
アダプター

調光赤外線式リモコン  
ON-OFF、明るさ3段階  
+点滅

接続コード 3m (18WAG)

パネルの角度は自在



EGDC001ST-3 4986449032160  
アイガー 3 灯式スタンドライト



ラウンドプレート  
使用で全周明るい  
3灯式

プレート×3  
昼光色

全高 ~3.2M

**10500 Lm**

●リモコンで光をコントロール！

パネルの角度は自在

プレートは  
2種類付属

ラウンド  
プレート

ストレート  
プレート

13V 6A アダプター

調光赤外線式リモコン  
ON-OFF、明るさ3段階  
+点滅

接続コード 5m (18WAG)

3分岐コード



**15000LM**

(リン酸鉄リチウムバッテリーを使用時)



12.8V-100A リン酸鉄リチウムバッテリーを使用して点灯しています。連続点灯時間は18時間です。(三灯式2台使用した場合は1台9時間です。)  
※但し 12.8V-100A リン酸鉄リチウムバッテリーが必要となります。

ご注文・お問い合わせは

**EIGER TOOL®**  
株式会社アイガーツール

新潟県三条市東裏館 2-17-24 TEL: 0256-32-4071 FAX: 0256-35-2421  
<https://www.eigertool.com/>

- 12V-14V 直流電源を使用した COBLED パネルを採用し、高効率で安全性が高いライトです。
- 変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で 180g! とても軽量です。
- アルミパネルに LED チップを直接取り付けている為、放熱性が高く長寿命です。
- 大面積で発光、光の拡散性も 180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。
- 別売のコード、スイッチ、アダプターなどの追加で 12V 直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、AC、DC の電源がご使用いただけます。

電球色  
3000k ~ 4000K

用途に合わせてお選び下さい。

昼光色 Ra72  
6500k ~ 7500k



- 冷却効果の高い 2mm アルミ基盤。
- アルミ基盤に直接取り付けられた総出力 70W LED チップ部
- 12V~14V まで対応 最大 7,000Lm の明るさを誇ります。
- LED チップの光を分散、また、色温度を適正化し保護をする蛍光体光分散封入樹脂(シリコン)
- 重量約 180g とても軽量です。平均的スマホの重さです。それによりアクセサリに負担がかりにくくなります。
- 高効率な出力を可能にするコードを介さない直接プラグ接続。それらを安全に収納する専用カバー。
- パネルユニットを様々なアクセサリに連結させる 1/4in のナット

最大照度  
**7,000 Lm**  
12V~14V 対応  
電源により明るさは変わります。

- 猛烈に明るい!
- 軽量で優れた携帯性!
- 高耐水、高耐久!
- 使いやすくユニット化!

明るさに自信アリ

重量  
**180g**  
缶コーヒーより少し軽い位

DC12 COBLED  
特長として

- ①高出力、高耐久
- ②広範囲照射
- ③多重影がでにくい

ご注意ください  
本体が放熱板の役目をしているので点灯時に本体温度が外気温より 30°C前後高くなります。  
例えば気温 25°Cの時 本体温度約 55°C

薄い! コンパクト! 軽い!

235mm

5mm

ご注文・お問い合わせは

**EIGER TOOL®**  
株式会社アイガーツール

新潟県三条市東裏館 2-17-24 TEL: 0256-32-4071 FAX: 0256-35-2421  
<https://www.eigertool.com/>